



Fachada (Norte)
escala: 1 / 75



QUADRO DE ESQUADRIAS	
(P01)	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA) 0,80 X 2,10 cm
(P02)	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA) 2,00 X 2,10 cm (2 fls)
(P03)	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA) 1,20 X 2,10 cm (de correr)
(P04)	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA) 2,00 X 2,50 cm (lado palco)
(P05)	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA) 1,20 X 2,10 cm
(P06)	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA) 2,00 X 2,10 cm
(P08)	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA) 0,70 X 2,10 cm
(P11)	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA)
(P07)	PORTA SAIDA DE EMERGÊNCIA 2,00 X 2,10 cm (2 fls com ferragem anti pânico)

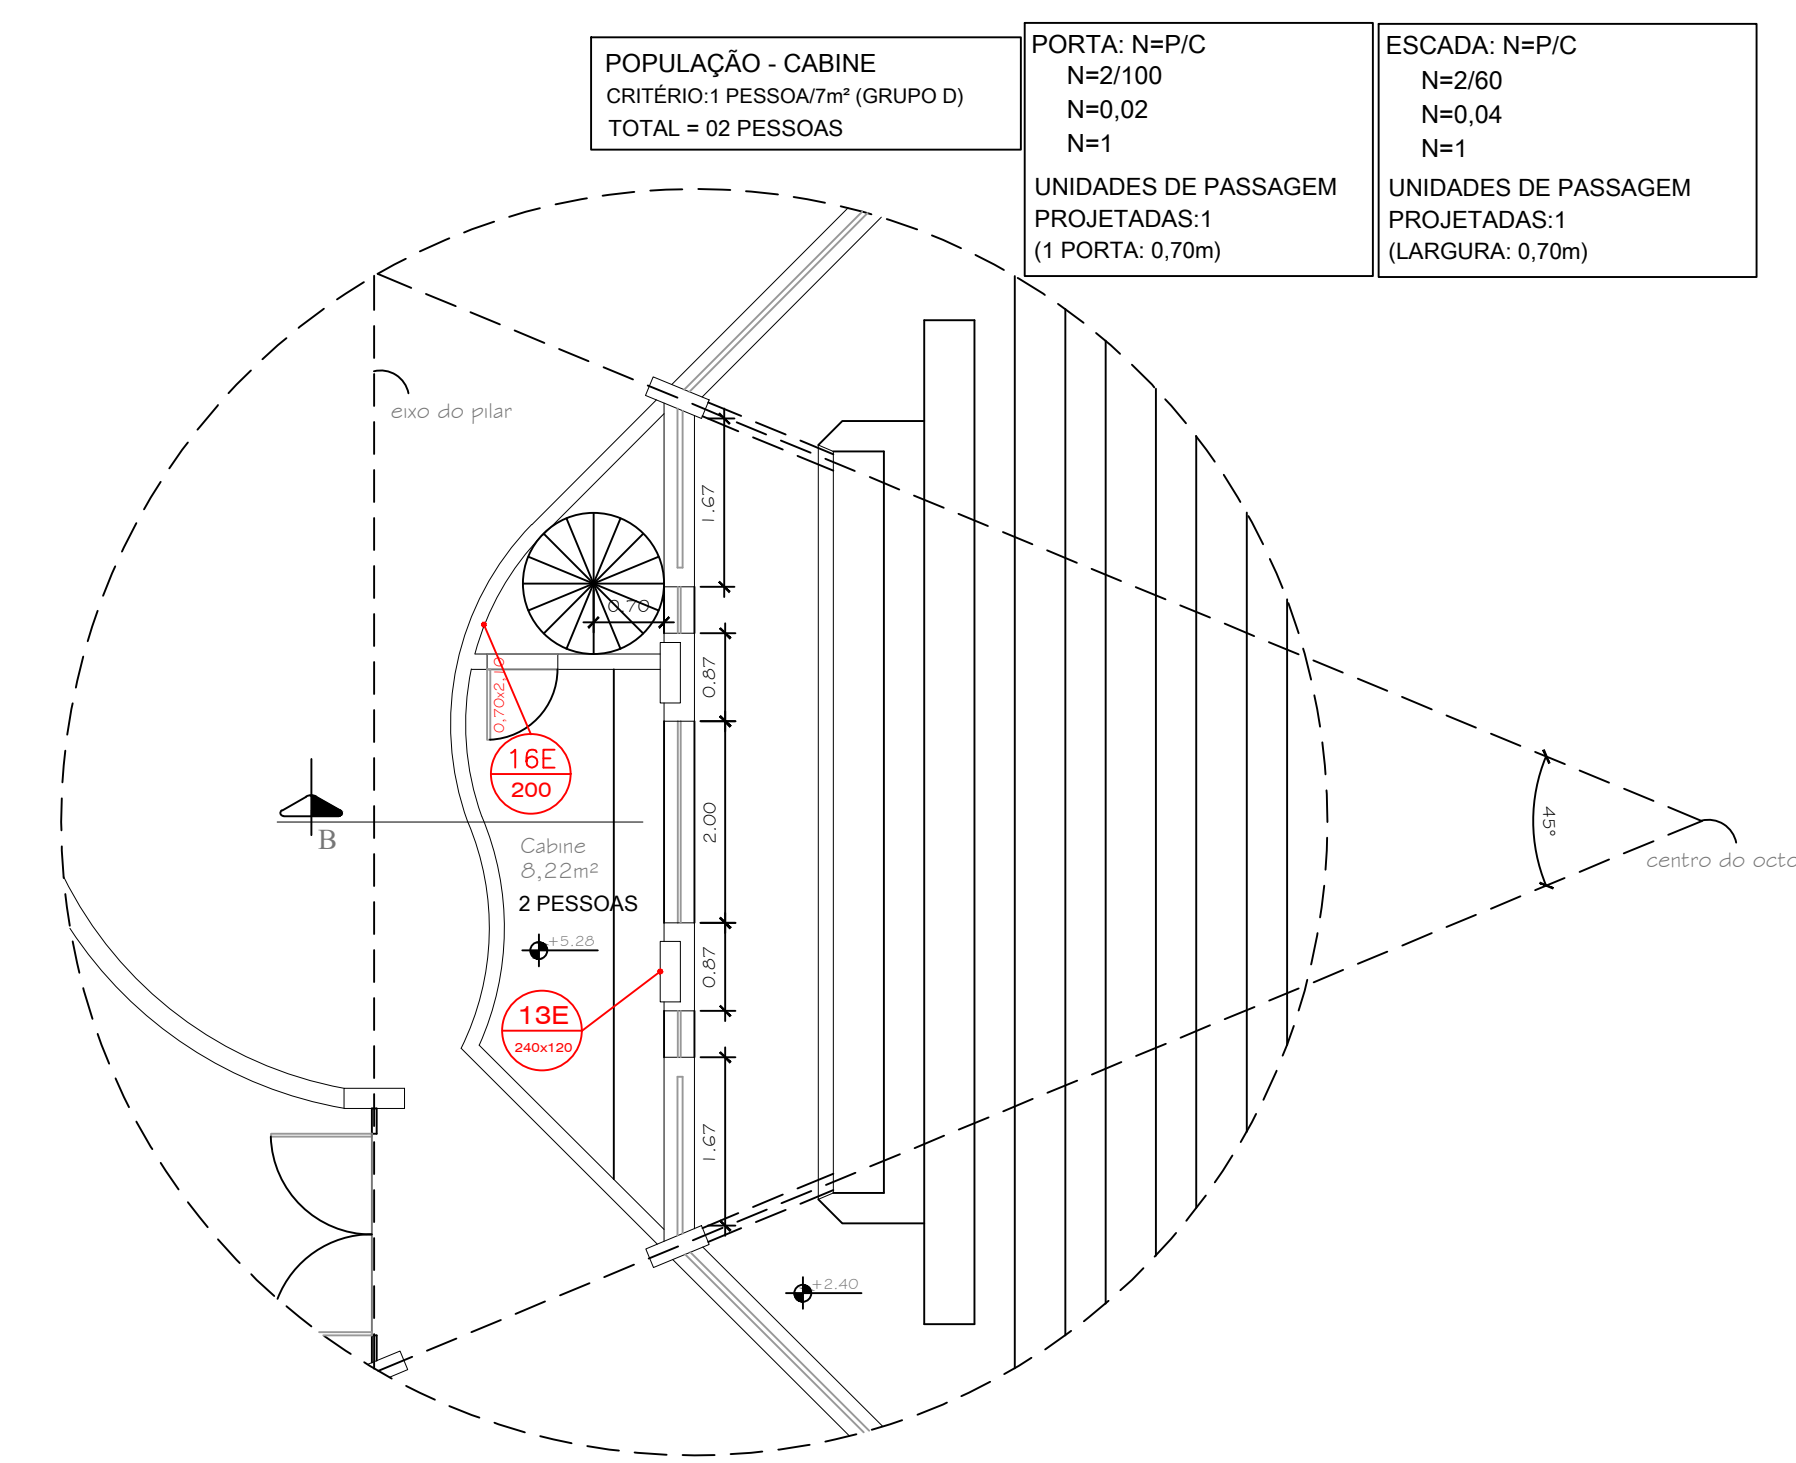


Planta baixa cabine de comando
escala: 1 / 75

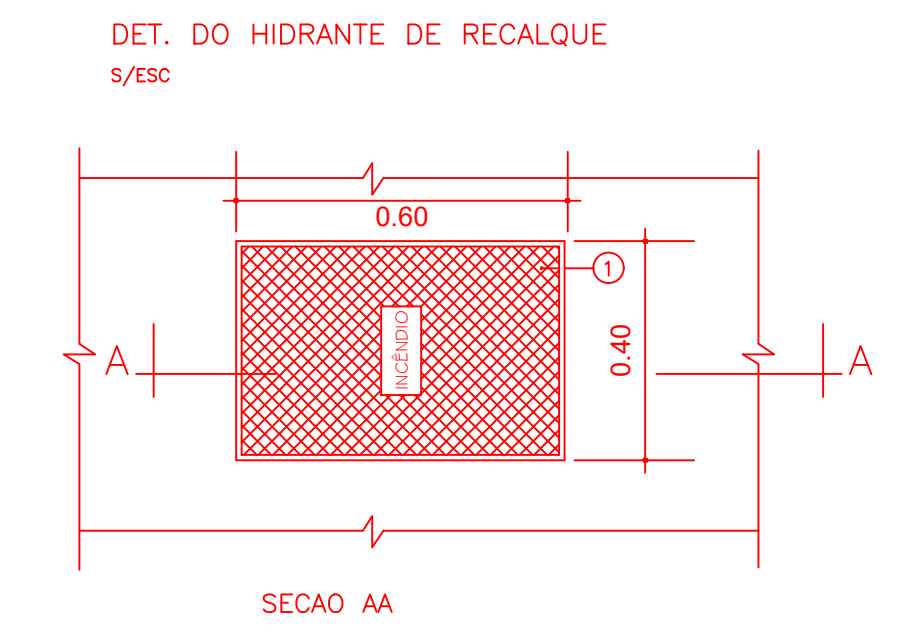

DET. DA CAIXA DE INCENDIO
s/ESC

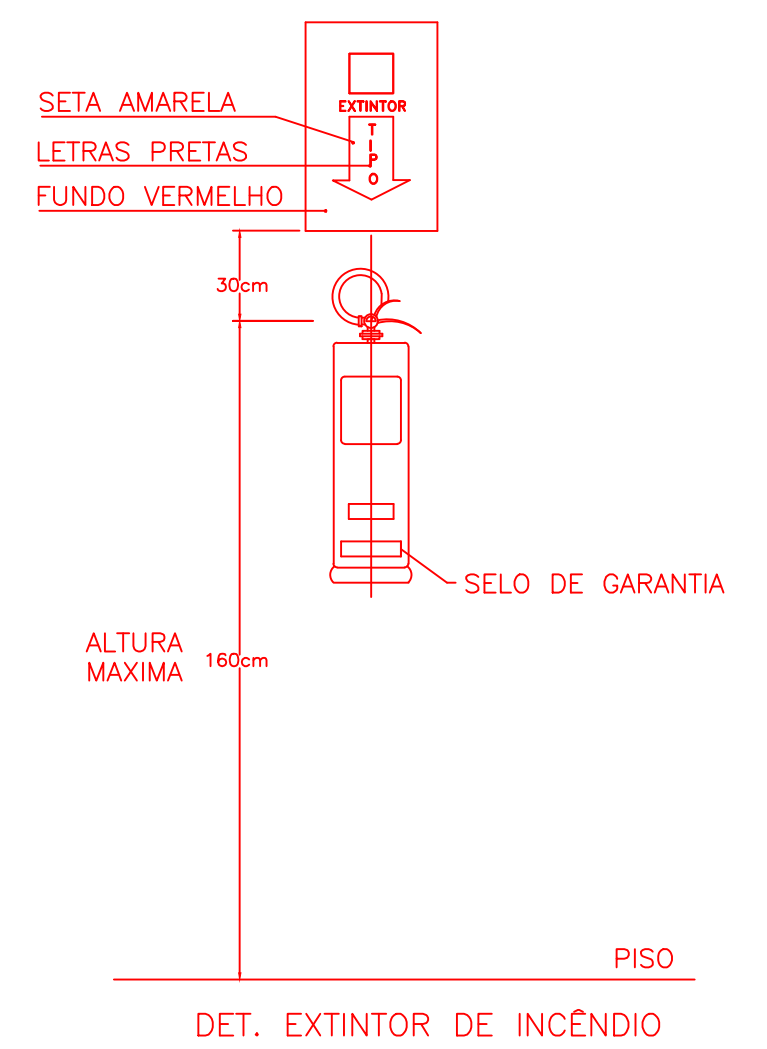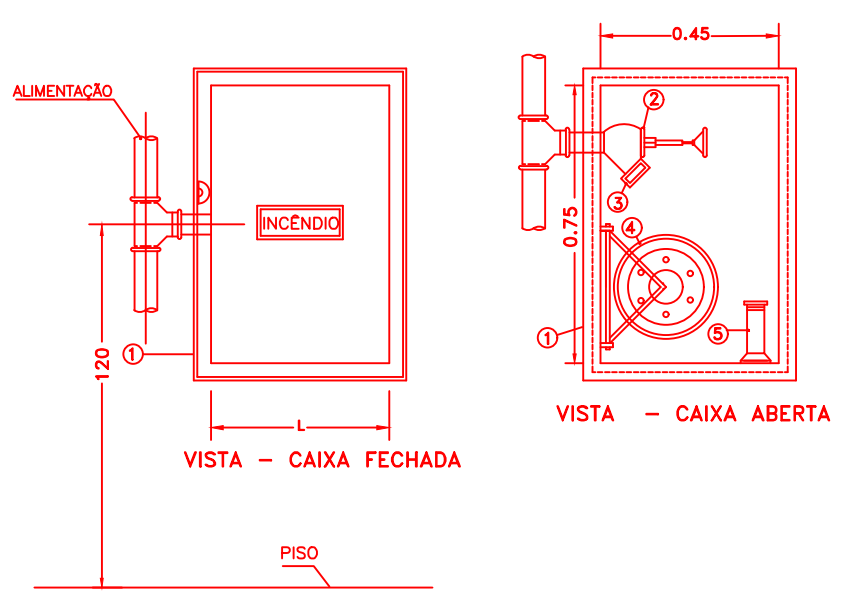

- LEGENDA:
- 1 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO
 - 2 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° / 063mm
 - 3 - ADAPTADOR 063mm / 100mm / 100mm / 100mm
 - 4 - MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA, COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA
 - 5 - ESQUICHO REGULAVEL, #30mm, REGENTE #13 mm

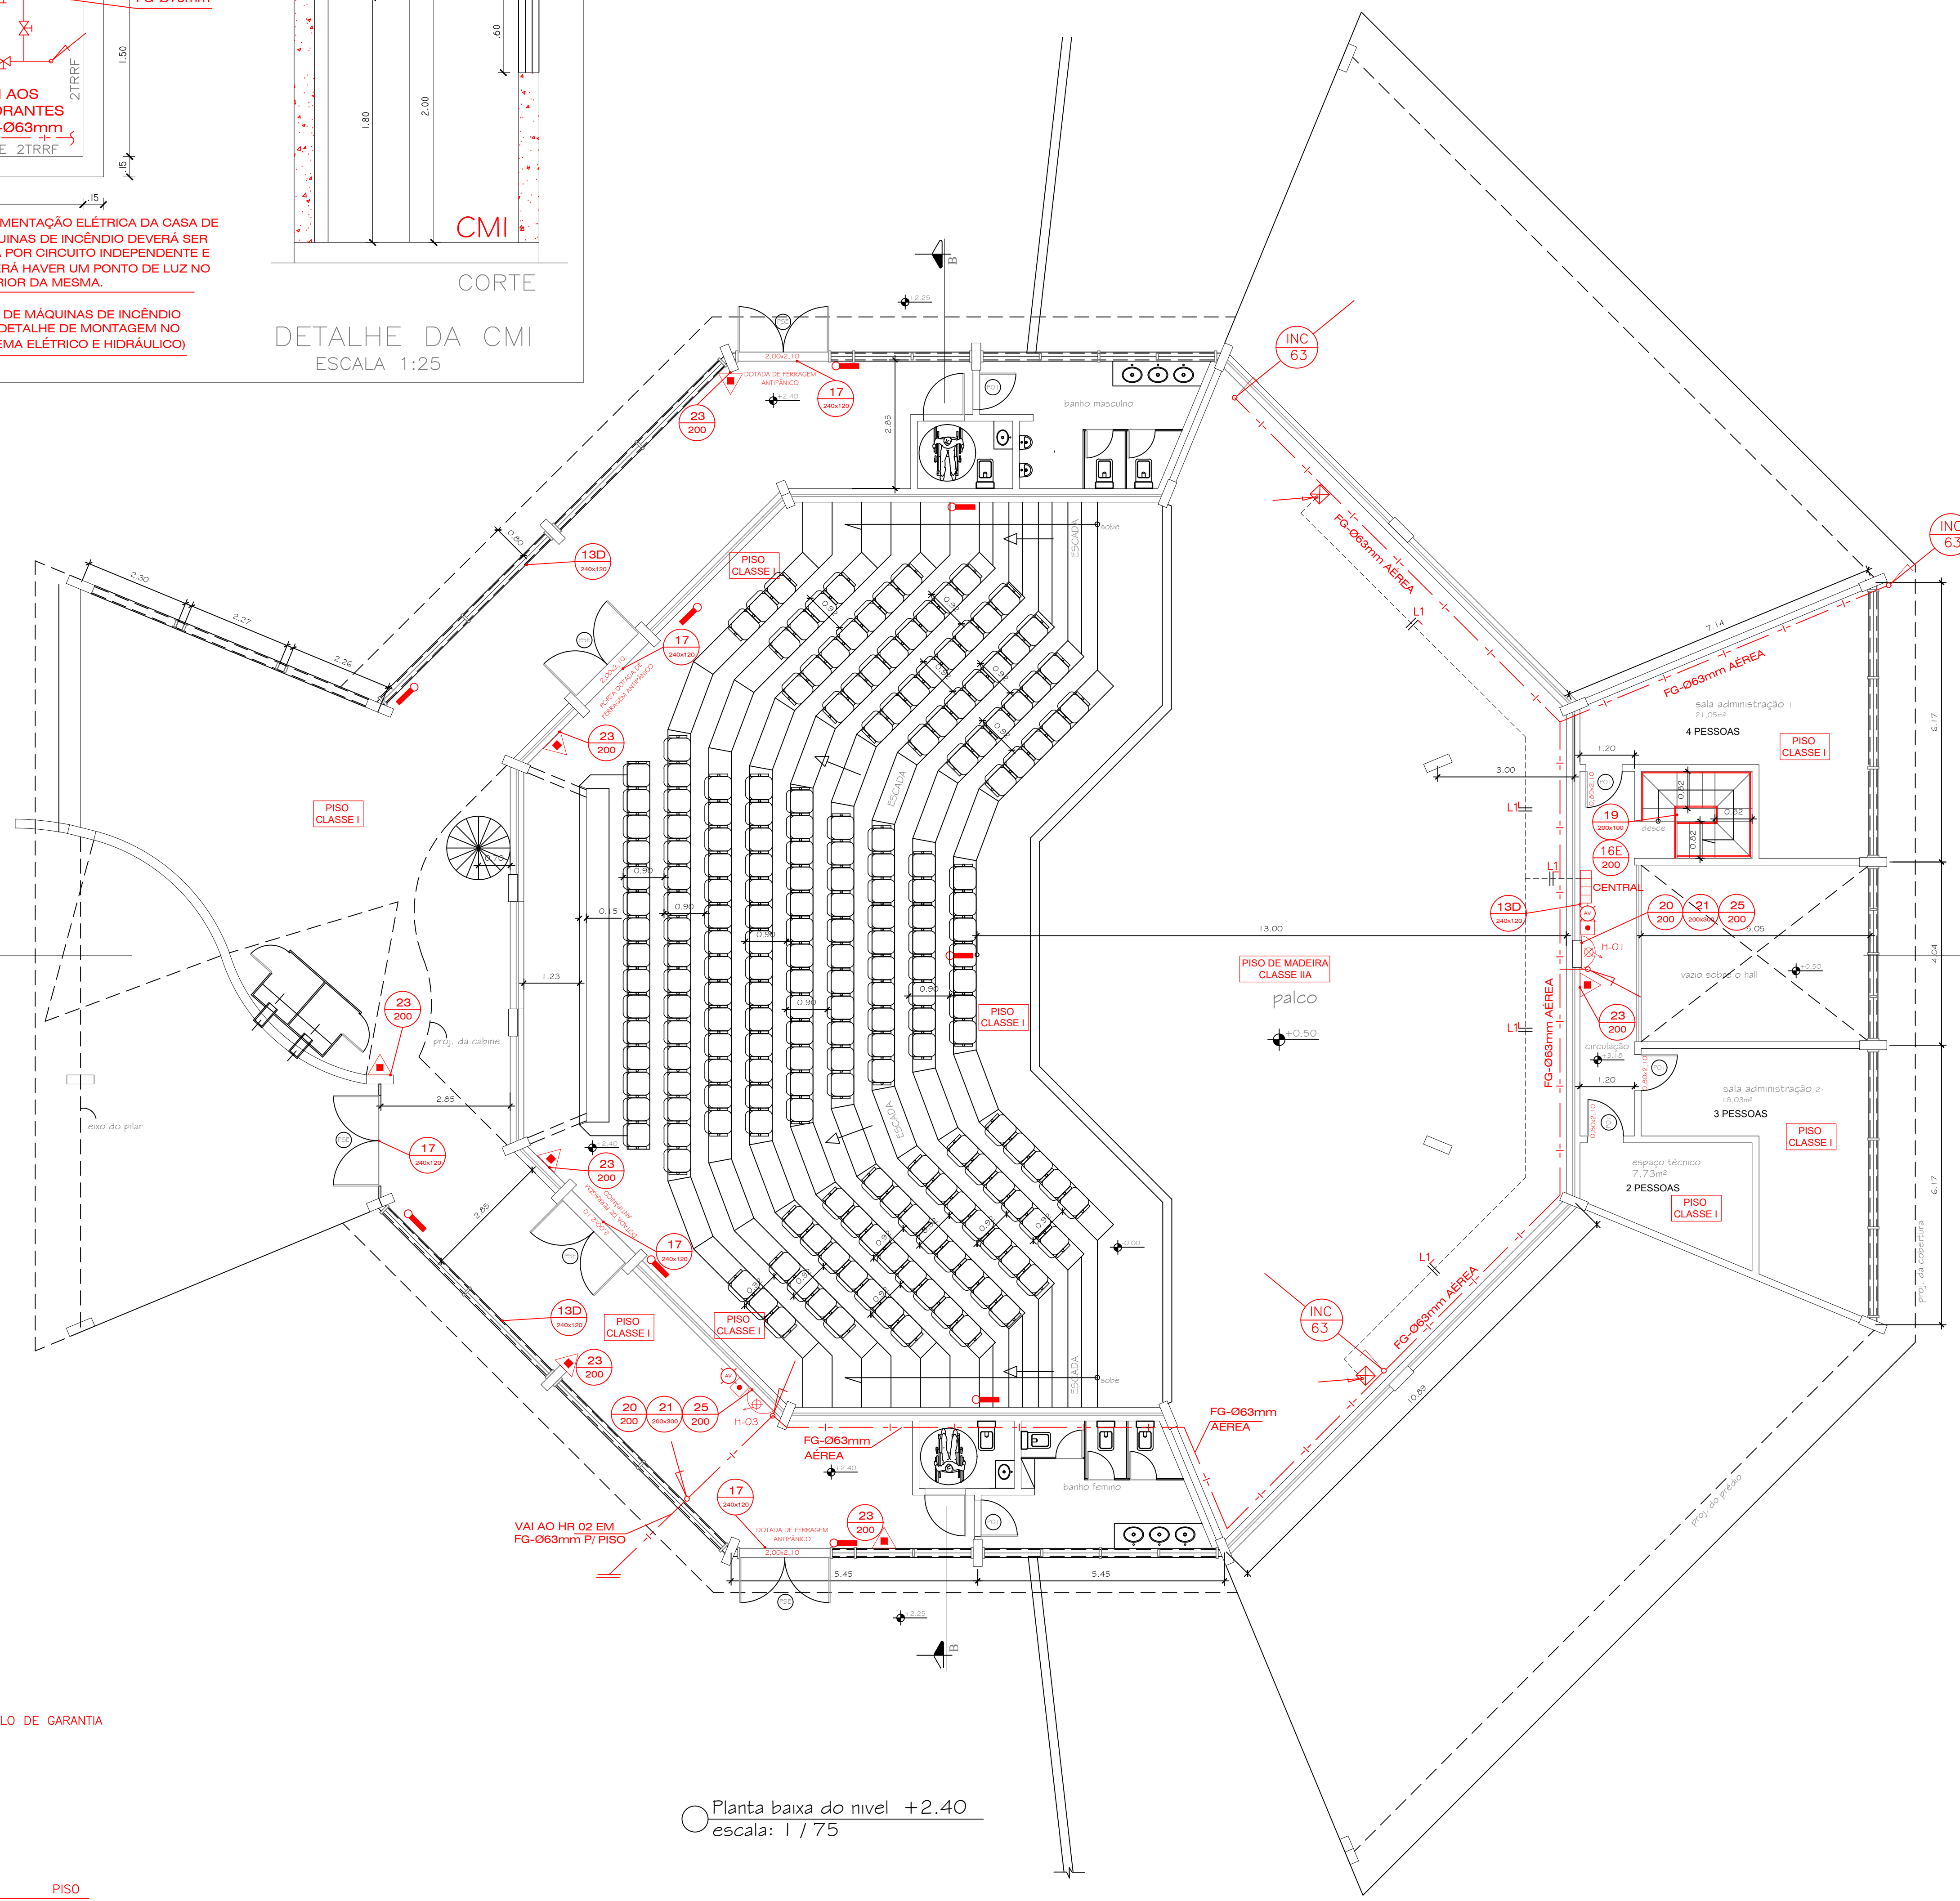

Planta baixa do nivel +2.40
escala: 1 / 75

POPULAÇÃO - NIVEL 2.40	
CRITERIO: 1 PESSOA/m² (GRUPO D)	TOTAL = 09 PESSOAS
PORTA: N=100	N=0,04
UNIDADES DE PASSAGEM	PROJETADAS: 1
(1 PORTA: 0,80m)	
ESCALADA: N=100	N=0,15
UNIDADES DE PASSAGEM	PROJETADAS: 1
(LARGURA: 0,80m)	

PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
DE UMA EDIFICAÇÃO DE REUNIÃO DE PÚBLICO - ARTE
CÊNICA E AUDITÓRIO - F-5
SITUADA À CONFLUÊNCIA ENTRE A RUA ANÍBAL AMADOR DO
VALLE E RUA SATURNO, PRAÇA "L", ALGODOAL, CABO FRIO - RJ.

ESCALA:	INDICADA	03/03	NÍVEL: 2,40m, FACHADA E DETALHES
DATA:	SETEMBRO 2022		

PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
AUTOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO	SÉRGIO ROCHA - ARQUITETO - CREA-RJ A 11811-0
AUTOR PROJ. CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	LUZ PAULO BENTO SÁB - ENG. DE SEGURANÇA - CREA-RJ 2014101217-0
Nº DO PROCESSO	OBSERVAÇÕES